


Sistema de ordeño MP300 DeLaval

Excelente calidad de trabajo durante toda la sesión de ordeño, reduce la mano de obra y elimina el sobreordeño

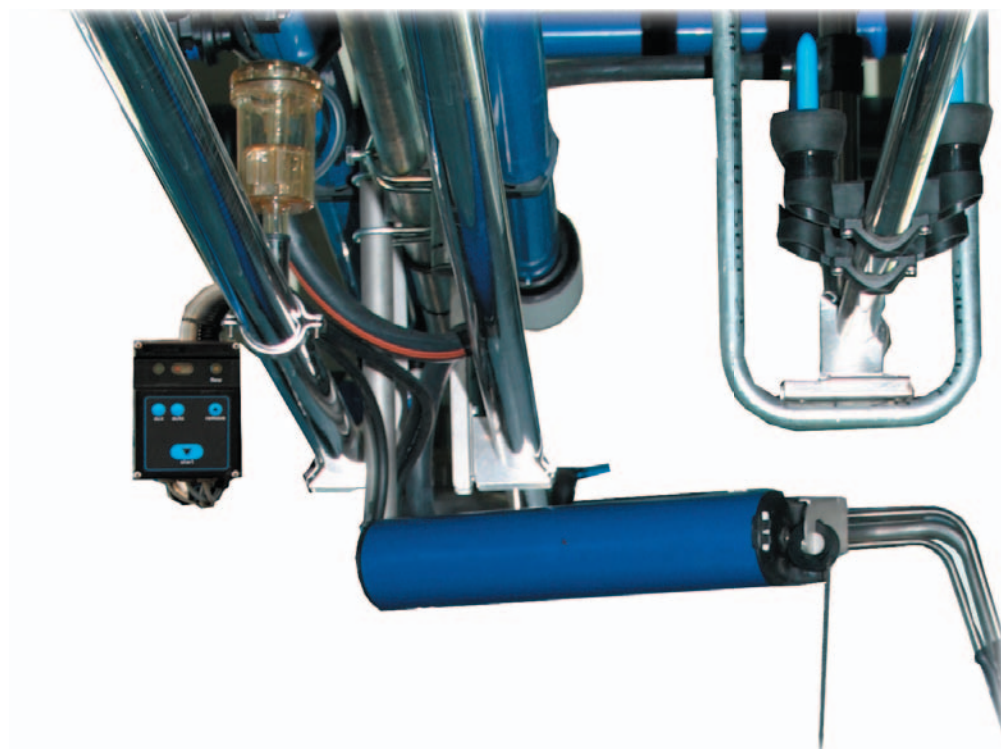

Trabajar mas rápido con menos estres

El sistema de ordeño de DeLaval MP300 consiste en un extractor automático de pezoneras fácil de utilizar muy confiable y de fácil adaptación a las condiciones de manejo de su rodeo. El MP300 retira la unidad de ordeño en el momento justo evitando el sobreordeño y permitiendo al ordeñador concentrarse más en otras rutinas de ordeño.

Este extractor automático puede ser instalado tanto en tambos en Espina de pescado como en salas paralelas o rotativas. Disfrute de la libertad y beneficios que el ordeño con automatización DeLaval MP300 le puede brindar.

Su solución total en el ordeño

El sistema de ordeño DeLaval MP300 controla los principales aspectos del ordeño basándose en el flujo de la leche. Esto reduce el riesgo de sobreordeño y también el ordeño incompleto, asegura que las unidades sean retiradas cuando se alcanzan los límites de flujo programados, ni antes ni después.

Estres reducido en el operario

Para lograr un ordeño eficiente, el ordeñador debe estar concentrado en la rutina de ordeño dejando que el extractor funcione por sí solo posibilitando inclusive concentrarse en otras tareas. Esto significa también que una persona puede hacerse cargo de mas puntos de ordeño lo que juega un papel de importancia en la reducción de costos de mano de obra, permitiendo seleccionar a los operarios más competentes.

DeLaval SA
 Cap. Bermudez 3857 Edificio "B" P 2
 (B1636ENU)
 Olivos, Buenos Aires
 Argentina
 Teléfono: 011 4794 1313
 Fax: 011 4790 1981

Italia 772
 (S2535CUP),
 El Trebol, Santa Fe
 Argentina
 Teléfono: 03401 422192
 Fax: 03401 422047

www.delaval.com.ar

www.delaval.com.ar

Indicador de flujo DeLaval FI2

Facilita al operador el monitoreo del flujo de leche.



Indicador DeLaval FI5

Utiliza medición infrarroja para monitorear el flujo de leche. También mide producción de leche y duración del ordeño. Muestra los datos en la pantalla.



Medidor de leche DeLaval MM25

Aprobado internacionalmente para el registro oficial de producción. El MM25 utiliza una tecnología única de rayos infrarrojos. Puede operar en forma individual o con ALPRO.





Brazo de Alineación

Disfrute la libertad del espacio en la fosa de ordeño. El brazo de alineación de la unidad crea un ambiente de trabajo excelente en la fosa de ordeño. Mejora notablemente la alineación de la unidad de ordeño de manera que todos los cuartos sean ordeñados de forma similar.



- Mantiene todo el equipo de ordeño a un lado de la fosa, permitiendo el fácil desplazamiento del ordeñador a lo largo de la misma.
- Fabricado en Acero galvanizado o en inoxidable
- Excelente diseño y mínimo mantenimiento.

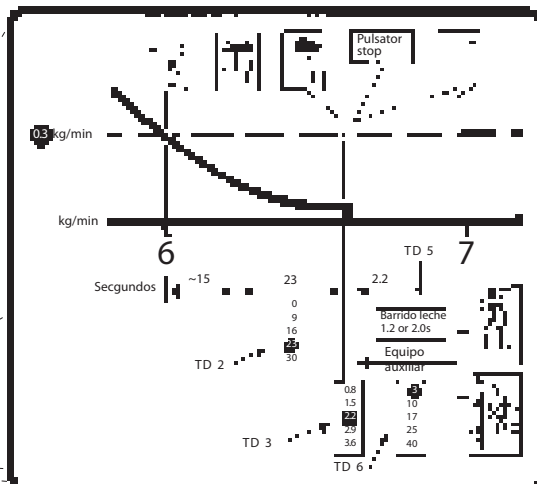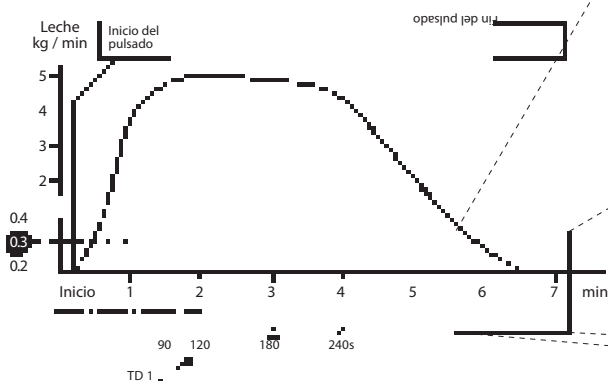

- Tiempos ajustables en la fase pre ordeño
- Fase post ordeño ajustable
- Tiempos ajustable al momento del retiro de la unidad.

- Nivel de flujo ajustable a través del sensor FI2 o FI5 y MM25
- Corte de pulsado al final del ordeño
- Salida auxiliar para abrir una puerta o activar el back flush.

Datos técnicos

Voltaje de entrada: 12 V AC + 15%, -10%
 Temperatura de operación: -5° C a + 40° C